




SOLUCIONES ESPECIALES PARA VEHÍCULOS MILITARES

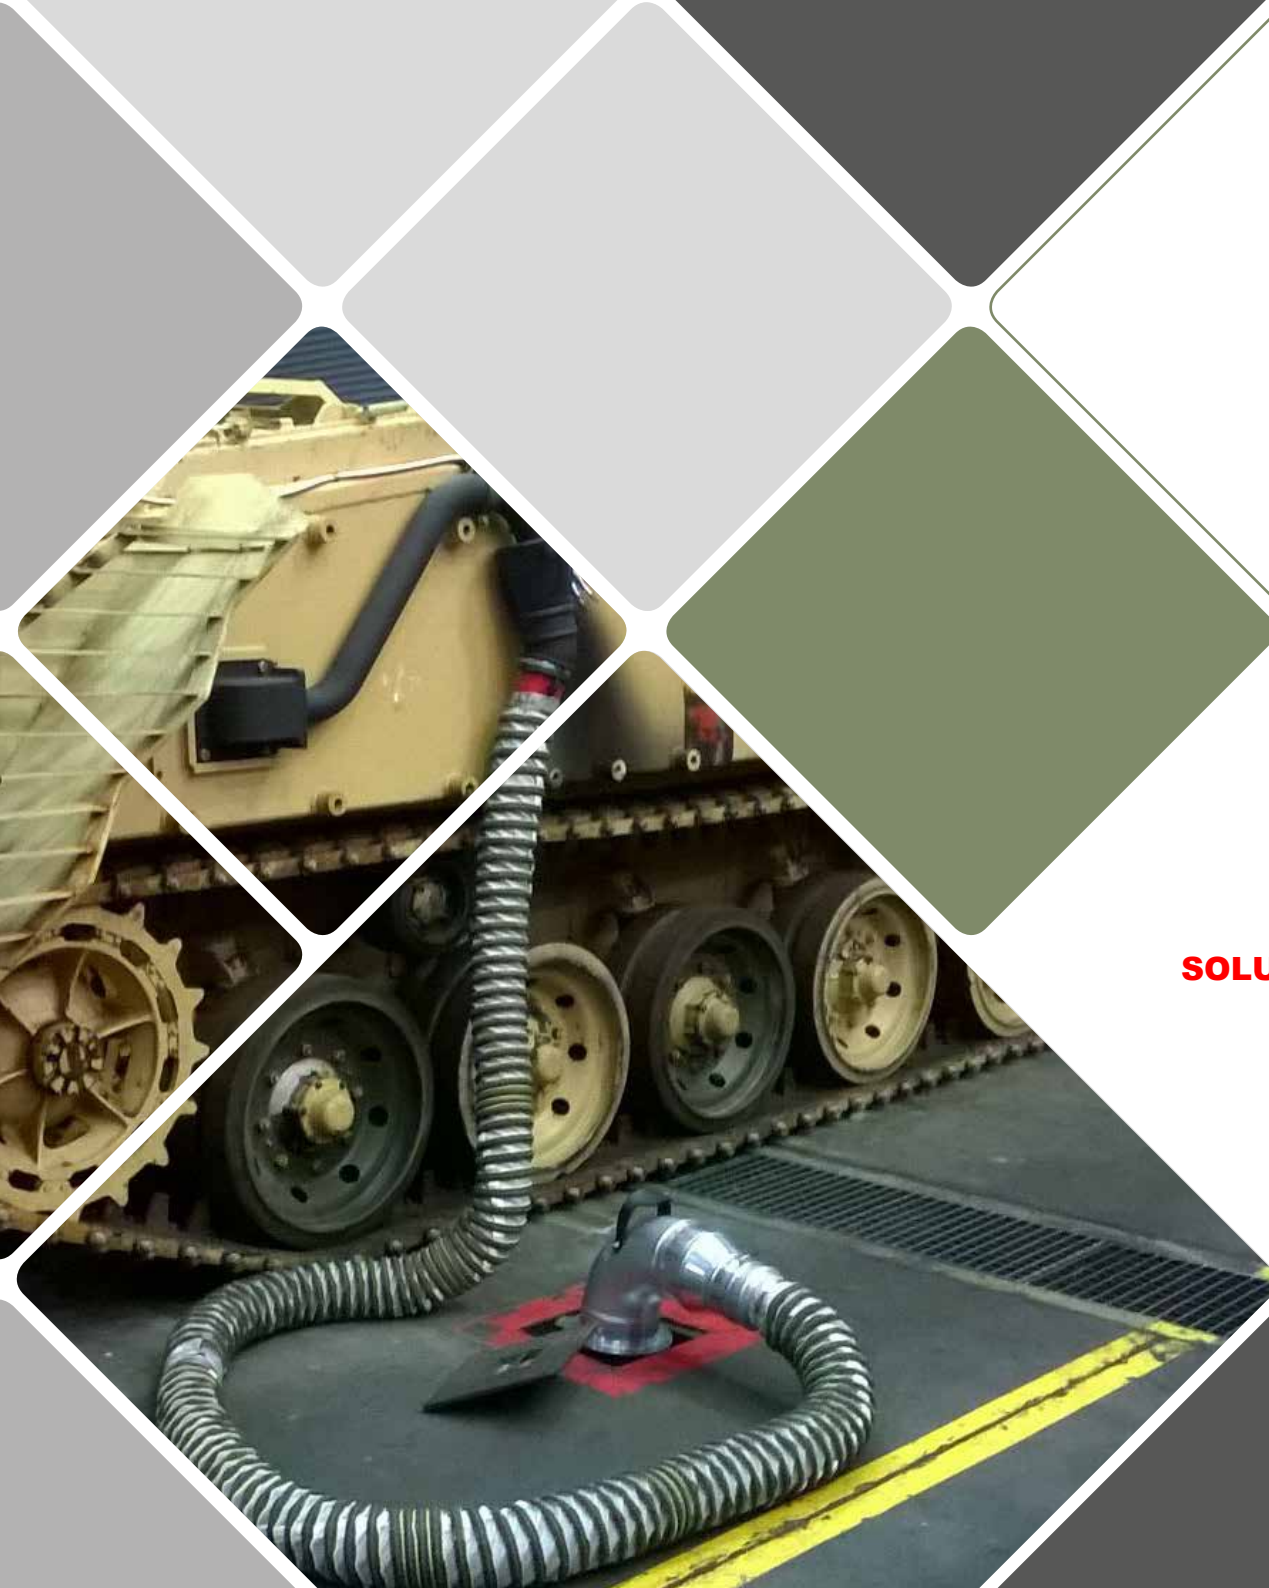

TÉCNICOS DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS,S.L.
C/LEZEAGA,10 (48002) BILBAO-BIZKAIA-
TFNO. Y FAX: 94 442 20 77
info@aspiracionyfiltracion.com
www.aspiracionyfiltracion.com

EXTRACTION

SPECIAL SOLUTIONS





ARMS

SPECIAL SELF SUPPORTING HIGH TEMPERATURE ARMS



 I bracci articolati SB sono autoportanti tramite una struttura esterna a pantografo con molle di richiamo e frizioni regolabili. La cappetta è fatta di materiale plastico con maniglia di movimentazione e serrandina di parzializzazione. I bracci SB sono ideali al posizionamento a parete, a soffitto o su prolunga a bandiera ed hanno tutto il diametro interno libero da ostruzioni per una portata ottimale. La ralla in acciaio e i tubi in lamiera zincata ne fanno uno strumento per l'utilizzo quotidiano in ambienti industriali.

 The articulated SB arms are self-supporting through an external pantograph structure with recessed springs and adjustable clutches. The hood is made of plastic material with handle for easy movement together with a partitioning shutter. The SB arms are suitable for wall or ceiling mounting as well as on prolongations and have any internal diameter free from obstructions for an optimal flow. Steel swivel and galvanized sheet metal tubes make it an everyday tool for industrial use.

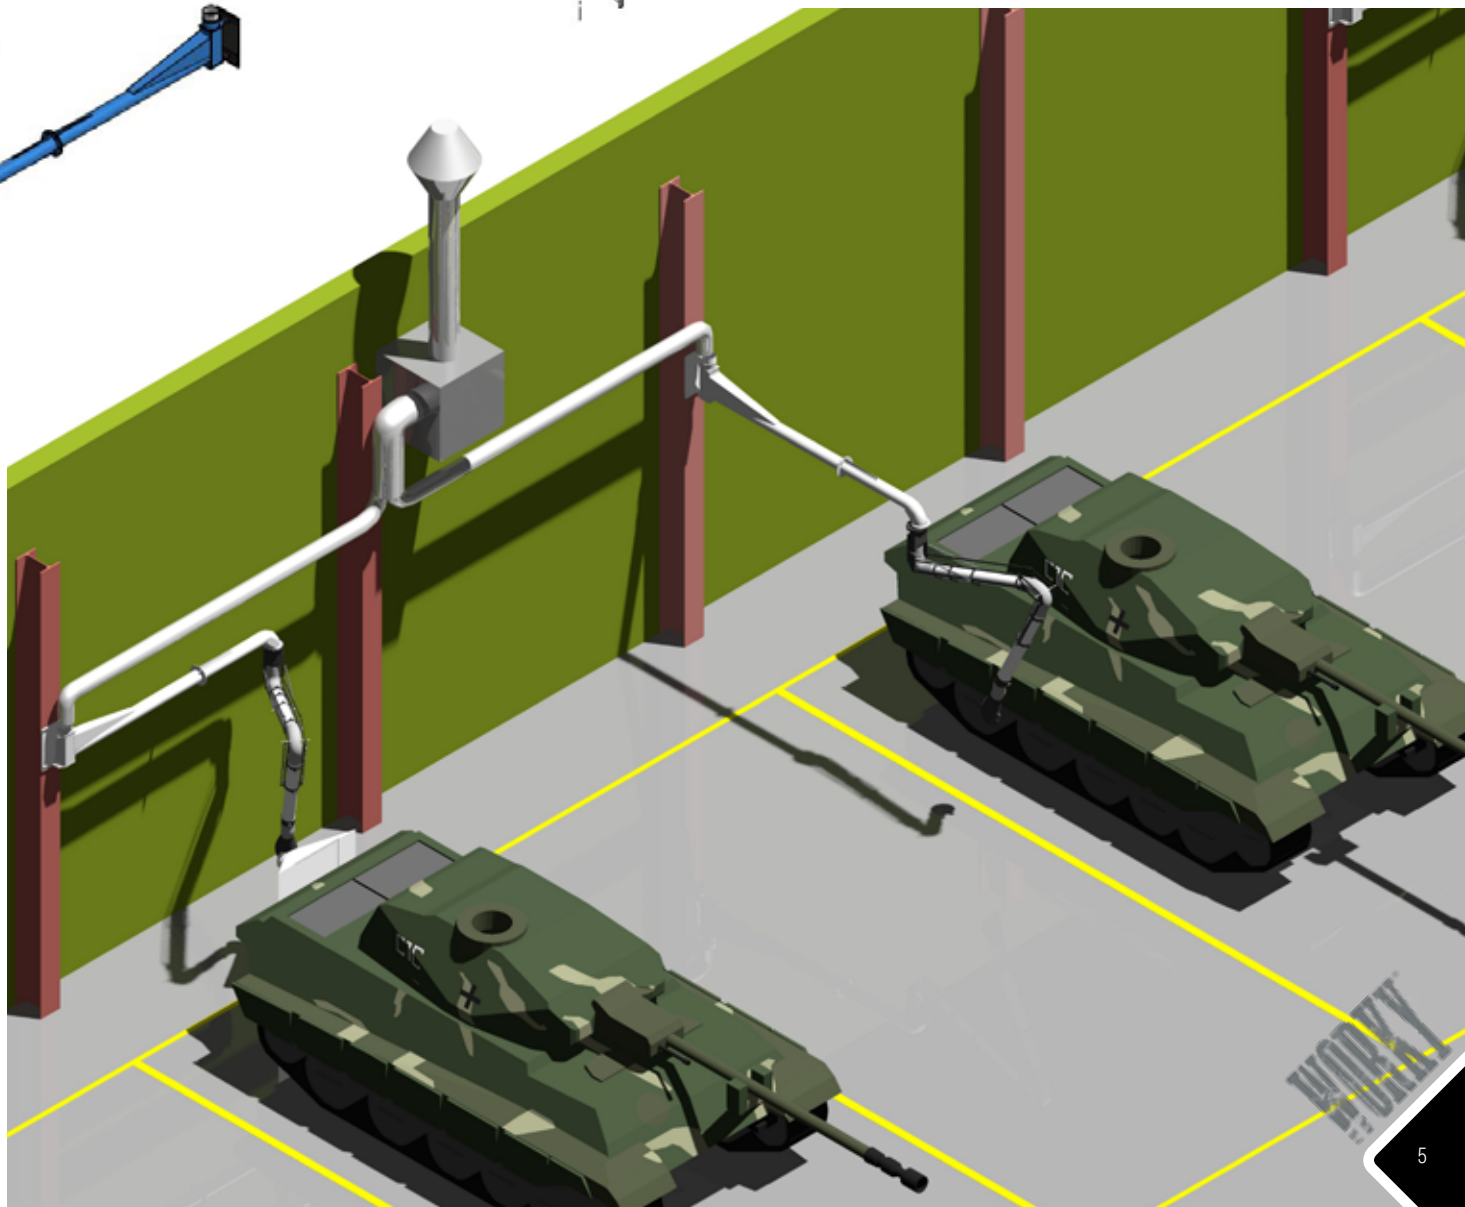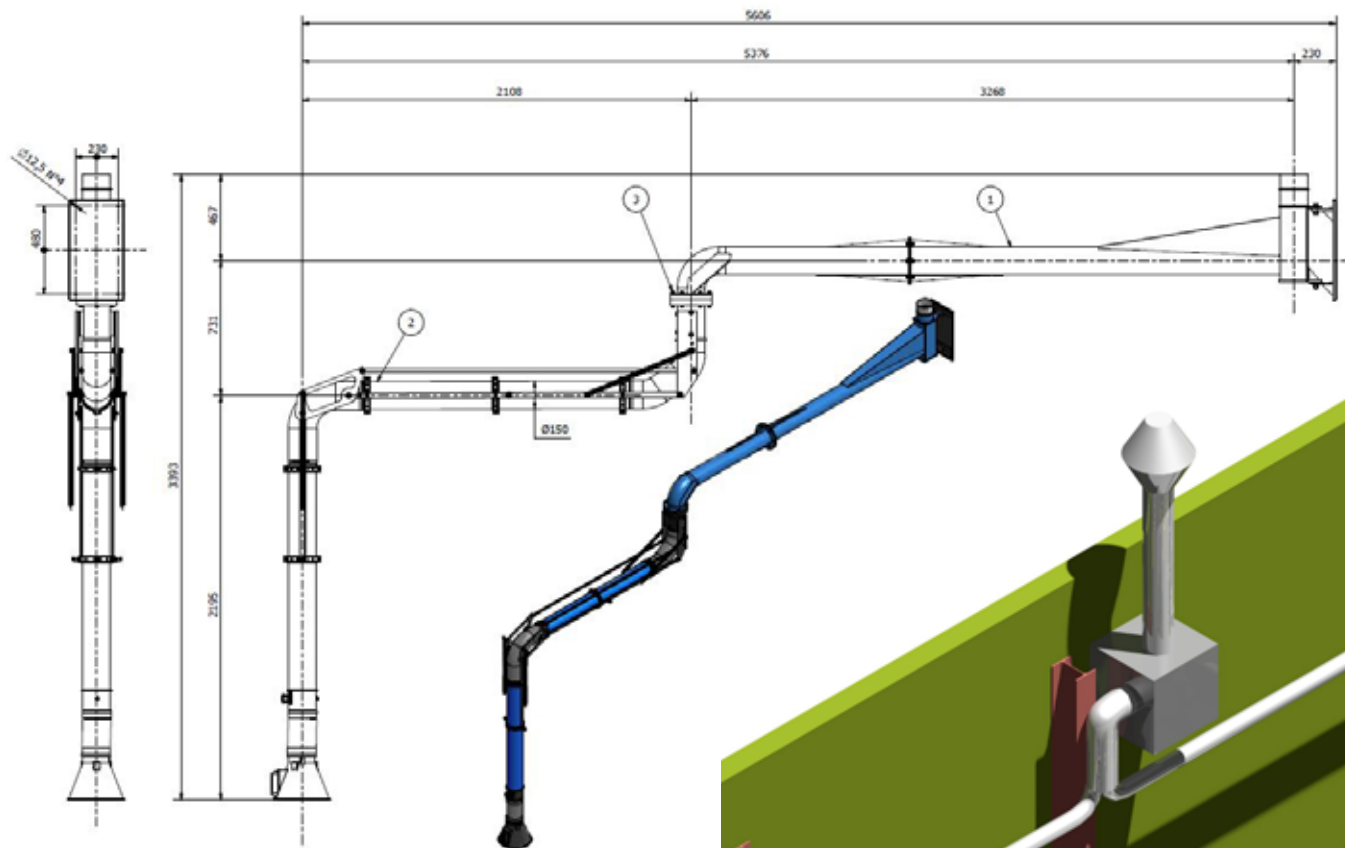



SB-HT



SB	L.	ø mm
SB2-HT	2 m	150
SB3-HT	3 m	150
SB4-HT	4 m	150
SB5-HT	5 m	150
SB2003-HT	3 m	200
SB2004-HT	4 m	200
SB2005-HT	5 m	200

 Braccio autoportante diametro 150 o 200 mm per aspirazione fumi di saldatura.

 Self supporting arm diameter 150 or 200 mm for welding fume extraction.

SBB-HT



SBB	L 1	L 2	ø mm	SBB-200	L 1	L 2	ø mm
SBB6-HT	2 m	4 m	150	SBB6200-HT	2 m	4 m	200
SBB7-HT	3 m	4 m	150	SBB7200-HT	3 m	4 m	200
SBB8-HT	4 m	4 m	150	SBB8200-HT	4 m	4 m	200
SBB9-HT	5 m	4 m	150	SBB9200-HT	5 m	4 m	200

 Braccio autoportante diametro 150 o 200 mm con prolunga per aspirazione fumi di saldatura.

 Self supporting arm diameter 150 or 200 mm with extension for welding fume extraction.




REELS

SPECIAL MECHANICAL AND ELECTRIC HOSE REELS

 Gli arrotolatori meccanici GMR rappresentano una delle soluzioni più conosciute per l'aspirazione dei gas di scarico direttamente alla fonte (marmitta). Sono disponibili in versioni da 75 a 150 mm di diametro del tubo fino a 15 mt di lunghezza massima. Il prodotto può essere completato con una infinita serie di accessori come le bocchette per adattarsi ai vari tubi di scarico, interruttori e serrande per ottimizzarne l'utilizzo, nonché svariati sistemi di fissaggio alle varie tipologie di soffitti industriali. Pratico, essenziale e completo, il GMR rappresenta la gamma di arrotolatori più venduta.

 The GMR mechanical reels are one of the most well-known solutions for extracting gases directly from its source (pipe). They are available in different versions, from 75mm to 150mm diam hose, with a maximum length of 15mt. The product can be completed with countless accessories, such as nozzles for any kind of exhaust pipe, on/off switches, closing valves to maximise its performance, as well as bracketing systems for several kinds of industrial ceiling. Convenient, basic and complete, the GMR is the best-selling hose reel line.

GER

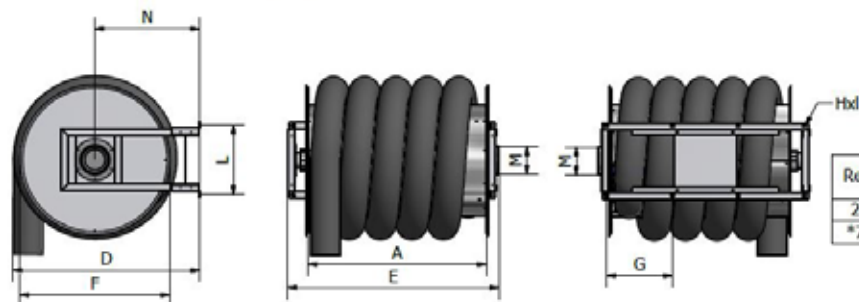

Rewinding engine	Voltage	Power consumption	Current consumption	Lifting Power
214.12M1-50Hz	230 V	450 W	2 A	145 kg
*73220000-50Hz	230 V	1400W	6 A	328 kg

	ø(mm)	L.(m)	A(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	Hxd(mm)	L.(mm)	M(mm)	N(mm)	Kg	Kg Comp.
GER757.5	75	7.5	680	640	760	528	2x339.5	20x13	274	ø160	376	27	34
GER7510	75	10	680	640	930	528	2x339.5	20x13	274	ø160	376	32	41
GER7512.5	75	12.5	850	809	837	650	2x404	20x13	324	ø160	484	41	52
GER7515	75	15	850	848	1007	730	3x360	20x13	324	ø160	484	44	57
GER1007.5	100	7.5	680	690	760	578	2x339.5	20x13	274	ø160	401	27	35
GER10010	100	10	850	690	920	578	2x404	20x13	274	ø160	401	32	42
GER10012.5	100	12.5	1080	823	1237	678	3x360	20x13	324	ø160	484	44	57
GER10015	100	15	1080	848	1237	730	3x360	20x13	324	ø160	484	50	65
GER1257.5	125	7.5	680	848	837	730	2x339.5	20x13	324	ø160	484	42	52
GER12510	125	10	850	848	1007	730	2x404	20x13	324	ø160	484	45	58
GER12512.5	125	12.5	1080	848	1237	730	3x360	20x13	324	ø160	484	50	67
GER12515	125	15	1080	848	1237	730	3x360	20x13	324	ø160	484	53	70
GER1507.5	150	7.5	680	898	837	780	2x339.5	20x13	324	ø160	484	50	67
GER15010	150	10	850	898	1007	780	2x404	20x13	324	ø160	509	45	57
GER15012.5	150	12.5	1080	898	1237	780	3x360	20x13	324	ø160	509	50	70
GER15015	150	15	1272	898	1429	780	3x445	20x13	324	ø160	509	55	80
GER20010*	200	10	1280	1295	1520	1080	3x474	20x13	501	ø200	755	145	177
GER20015*	200	15	1280	1295	1520	1080	3x474	20x13	501	ø200	755	160	192

E' vietata la riproduzione totale o parziale del presente disegno che e' di proprieta' di RO & CO SPA 05240219352
RO & CO SPA. SE DESIDERA LA FACILITA' DI AGGIORNARE E O MODIFICARE TUTTO O IN PARTE LE PRESENTI SPECIFICHE SENZA PREAVVISO.

Rev.00

20/09/2017



GMNG-200







GMNCV-200



WORKY
FIRE

A brand of RO & CO S.p.A
via G. di Vittorio, 1
42025 Cavriago (RE) ITALY
Tel. +39 0522 1545193
Fax +39 0522 1546451
vendite@worky-italy.com
sales@worky-italy.com
www.worky-italy.com

GMR

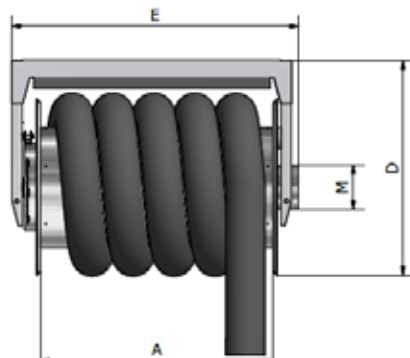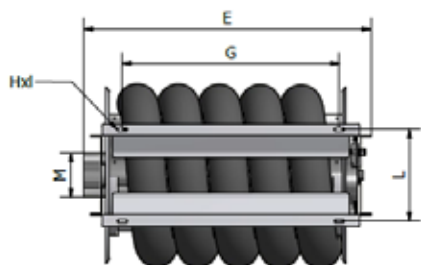

	φ[mm]	L[m]	A[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	Hd[mm]	L[mm]	M[mm]	N[mm]	Kg	Kg Comp.
GMR757.5	75	7.5	630	640	784	528	702	20x13	274	ø125	376	25	32
GMR7510	75	10	800	640	954	528	2x436	20x13	274	ø125	376	30	39
GMR7512.5	75	12.5	680	809	861	650	2x339.5	20x13	324	ø160	484	39	50
GMR7515	75	15m	850	848	1031	650	2x436	20x13	324	ø160	484	42	55
GMR1007.5	100	7.5	630	690	784	578	702	20x13	274	ø125	401	25	33
GMR10010	100	10	800	690	954	578	2x436	20x13	274	ø125	401	30	40
GMR10012.5	100	12.5	850	823	1031	678	2x424.5	20x13	324	ø160	484	42	55
GMR10015	100	15	1080	848	1261	678	3x360	20x13	324	ø160	484	48	63
GMR1257.5	125	7.5	680	848	861	730	2x339.5	20x13	324	ø160	484	40	50
GMR12510	125	10	850	848	1031	730	2x424.5	20x13	324	ø160	484	43	56
GMR12512.5	125	12.5	1080	848	1261	730	3x360	20x13	324	ø160	484	48	65
GMR12515	125	15	1080	848	1261	730	3x360	20x13	324	ø160	484	51	68
GMR1507.5	150	7.5	680	898	861	780	2x339.5	20x13	324	ø160	484	43	55
GMR15010	150	10	850	898	1031	780	2x424.5	20x13	324	ø160	509	48	64
GMR15012.5	150	12.5	1080	898	1261	780	3x360	20x13	324	ø160	509	48	68
GMR15015	150	15	1272	898	1453	780	3x445	20x13	324	ø160	509	53	78

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE (O PARZIALE) DEL PRESENTE DISEGNO CHE E' DI PROPRIETA' DI RO & CO SPA. E' VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE (O PARZIALE) DEL PRESENTE DISEGNO CHE E' DI PROPRIETA' DI RO & CO SPA. E' VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE (O PARZIALE) DEL PRESENTE DISEGNO CHE E' DI PROPRIETA' DI RO & CO SPA. E' VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE (O PARZIALE) DEL PRESENTE DISEGNO CHE E' DI PROPRIETA' DI RO & CO SPA.

Rev.

30/08/2017



GRTN-150MG



GRTN-150EG



GRTN-150K



GRTN-150M



GRTN-150EG

WORKY
A brand of RO & CO S.p.A

via G. di Vittorio, 1
42025 Cavriago (RE) ITALY
Tel. +39 0522 1545193
Fax +39 0522 1546451
vendite@worky-italy.com
sales@worky-italy.com
www.worky-italy.com

GERFT



433.9 MHz two-channel transmitter
Max distance: 25m

Rewinding engine	Voltage	Power consumption	Current consumption	Lifting Power
214.12M1-50Hz	230 V	450 W	2 A	145 kg
*73220000-50Hz	230 V	1400W	6 A	328 kg

	ø(mm)	L(m)	HP/kW	A(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	Hød(mm)	L(mm)	M(mm)	N(mm)	Kg	Kg Comp.
GERFT757.5	75	7.5	0,5/0,35	680	640	1160	528	2x339.5	20x13	274	ø125	376	34	41
GERFT7510	75	10	0,5/0,35	680	640	1330	528	2x339.5	20x13	274	ø125	376	39	50
GERFT7512.5	75	12.5	0,5/0,35	850	809	1237	650	2x404	20x13	324	ø125	484	48	59
GERFT7515	75	15	0,5/0,35	850	848	1407	730	3x360	20x13	324	ø125	484	51	62
GERFT1007.5	100	7.5	0,5/0,35	680	690	1160	578	2x339.5	20x13	274	ø125	401	34	45
GERFT10010	100	10	0,5/0,35	850	690	1320	578	2x404	20x13	274	ø125	401	39	51
GERFT10012.5	100	12.5	0,5/0,35	1080	823	1637	678	3x360	20x13	324	ø125	484	51	62
GERFT10015	100	15	0,5/0,35	1080	848	1637	730	3x360	20x13	324	ø160	484	61	72
GERFT1257.5	125	7.5	1/0,75	680	848	1237	730	2x339.5	20x13	324	ø160	484	53	64
GERFT12510	125	10	1/0,75	850	848	1407	730	2x404	20x13	324	ø160	484	56	67
GERFT12512.5	125	12.5	1/0,75	1080	848	1637	730	3x360	20x13	324	ø160	484	61	68
GERFT12515	125	15	1/0,75	1080	848	1637	730	3x360	20x13	324	ø160	484	64	71
GERFT1507.5	150	7.5	1/0,75	680	898	1237	780	2x339.5	20x13	324	ø160	484	61	74
GERFT15010	150	10	1/0,75	850	898	1407	780	2x404	20x13	324	ø160	509	56	67
GERFT15012.5	150	12.5	1/0,75	1080	898	1637	780	3x360	20x13	324	ø160	509	61	81
GERFT15015	150	15	1/0,75	1272	898	1829	780	3x445	20x13	324	ø160	509	66	91
GERFT20010*	200	10	2/1,5	1280	1295	1944	1080	3x474	20x13	501	ø200	755	160	207
GERFT20015*	200	15	2/1,5	1280	1295	1944	1080	3x474	20x13	501	ø200	755	175	220

E' vietata la riproduzione totale o parziale del presente disegno che e' di proprieta' di RO & CO SPA P8044210102
RO & CO SPA. SI RISERVA LA FACOLTA' DI AGGIORNARE E O MODIFICARE TUTTO O IN PARTE LE PRESENTI SPECIFICHE SENZA PREAVVISO.

Rev.

26/10/2017



GMN-150



GMNC-150



GMNT-150HT



GMNVE-150

WORKY

RAILS

SPECIAL EXTRUDED ALUMINUM TRACKS



 La canalina GAT, sia nelle versioni GAT1 che GAT2, è un profilo estruso in alluminio modulare dotato di un doppio labbro in gomma di semplice inserimento e dalla straordinaria tenuta all'usura. I due profili hanno sezioni differenti per adattarsi alle varie capacità aspiranti ed hanno i due binari di scorrimento esterni alla sezione aspirante, per mantenere efficiente la movimentazione degli elementi scorrevoli nel tempo. La leggerezza unitamente alla rigida struttura profilata ne rendono facile l'installazione e garantiscono un risultato ottimale per rendere facile l'aspirazione dei gas di scarico.

 The GAT rail, both in GAT1 and GAT2 versions, is a modular aluminum extruded profile fitted with an easy-to-install double rubber lip and extraordinary wear and tear resistance. The two profiles have different sections to adapt to the various suction capacities and have the two outer sliding tracks to the suction chamber to keep the sliding elements moving smoothly over time. The lightness combined with the rigid profile structure make it easy to install and guarantee optimum results for easy vehicle exhaust extraction.



GRK1R-150-20



GRK2Y-150-20



GRK3-GTL-20

Code	Description
GAT1-4000	Caulotta laterale 4000 mm Ø equiv. 160
GAT1-CF	Flangia di chiusura per canalina aerea
GAT1-FFD160	Flangia di uscita laterale per aspiratore Ø 5-1-1 1/2 HP
GAT1-FFD160	Flangia di uscita laterale per tubo Ø160
GAT1-UFC	Materiali di giunzione per canalina aerea
GAT1-UFK	Staffa di supporto per GAT1
GAT1-UFD160	Flangia di uscita superiore per tubo Ø160
GAT1-UFD200	Flangia di uscita superiore per tubo Ø200
GAT1-UFF160	Flangia di uscita superiore con flangia per connessione diretta con aspiratore Ø 5-1-1 1/2 HP
GAT1-UFF200	Flangia di uscita superiore con flangia per connessione diretta con aspiratore 2-3 HP

INSERIRE LA CANALINA ALL'ESTREMITÀ IN CORRESPONDENZA DELLA FLANGIA

500.11.012.0

GAT1-4000

GAT1-CF

GAT1-FFD160

GAT1-UFC

GAT1-UFF160

GAT1-UFF200

GAT1-UFK

GAT1-4000

H1

H2

H3

H4

H5

	GAT1
H mm	4000
H1 mm	158
H2 mm	137
H3 mm	211
H4 mm	115
H5 mm	200

142

H


158,0

137,0


134,0

245,0

WORKY

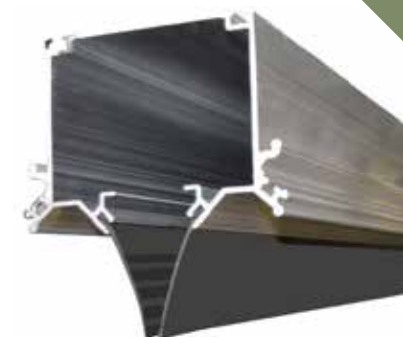

GAT1

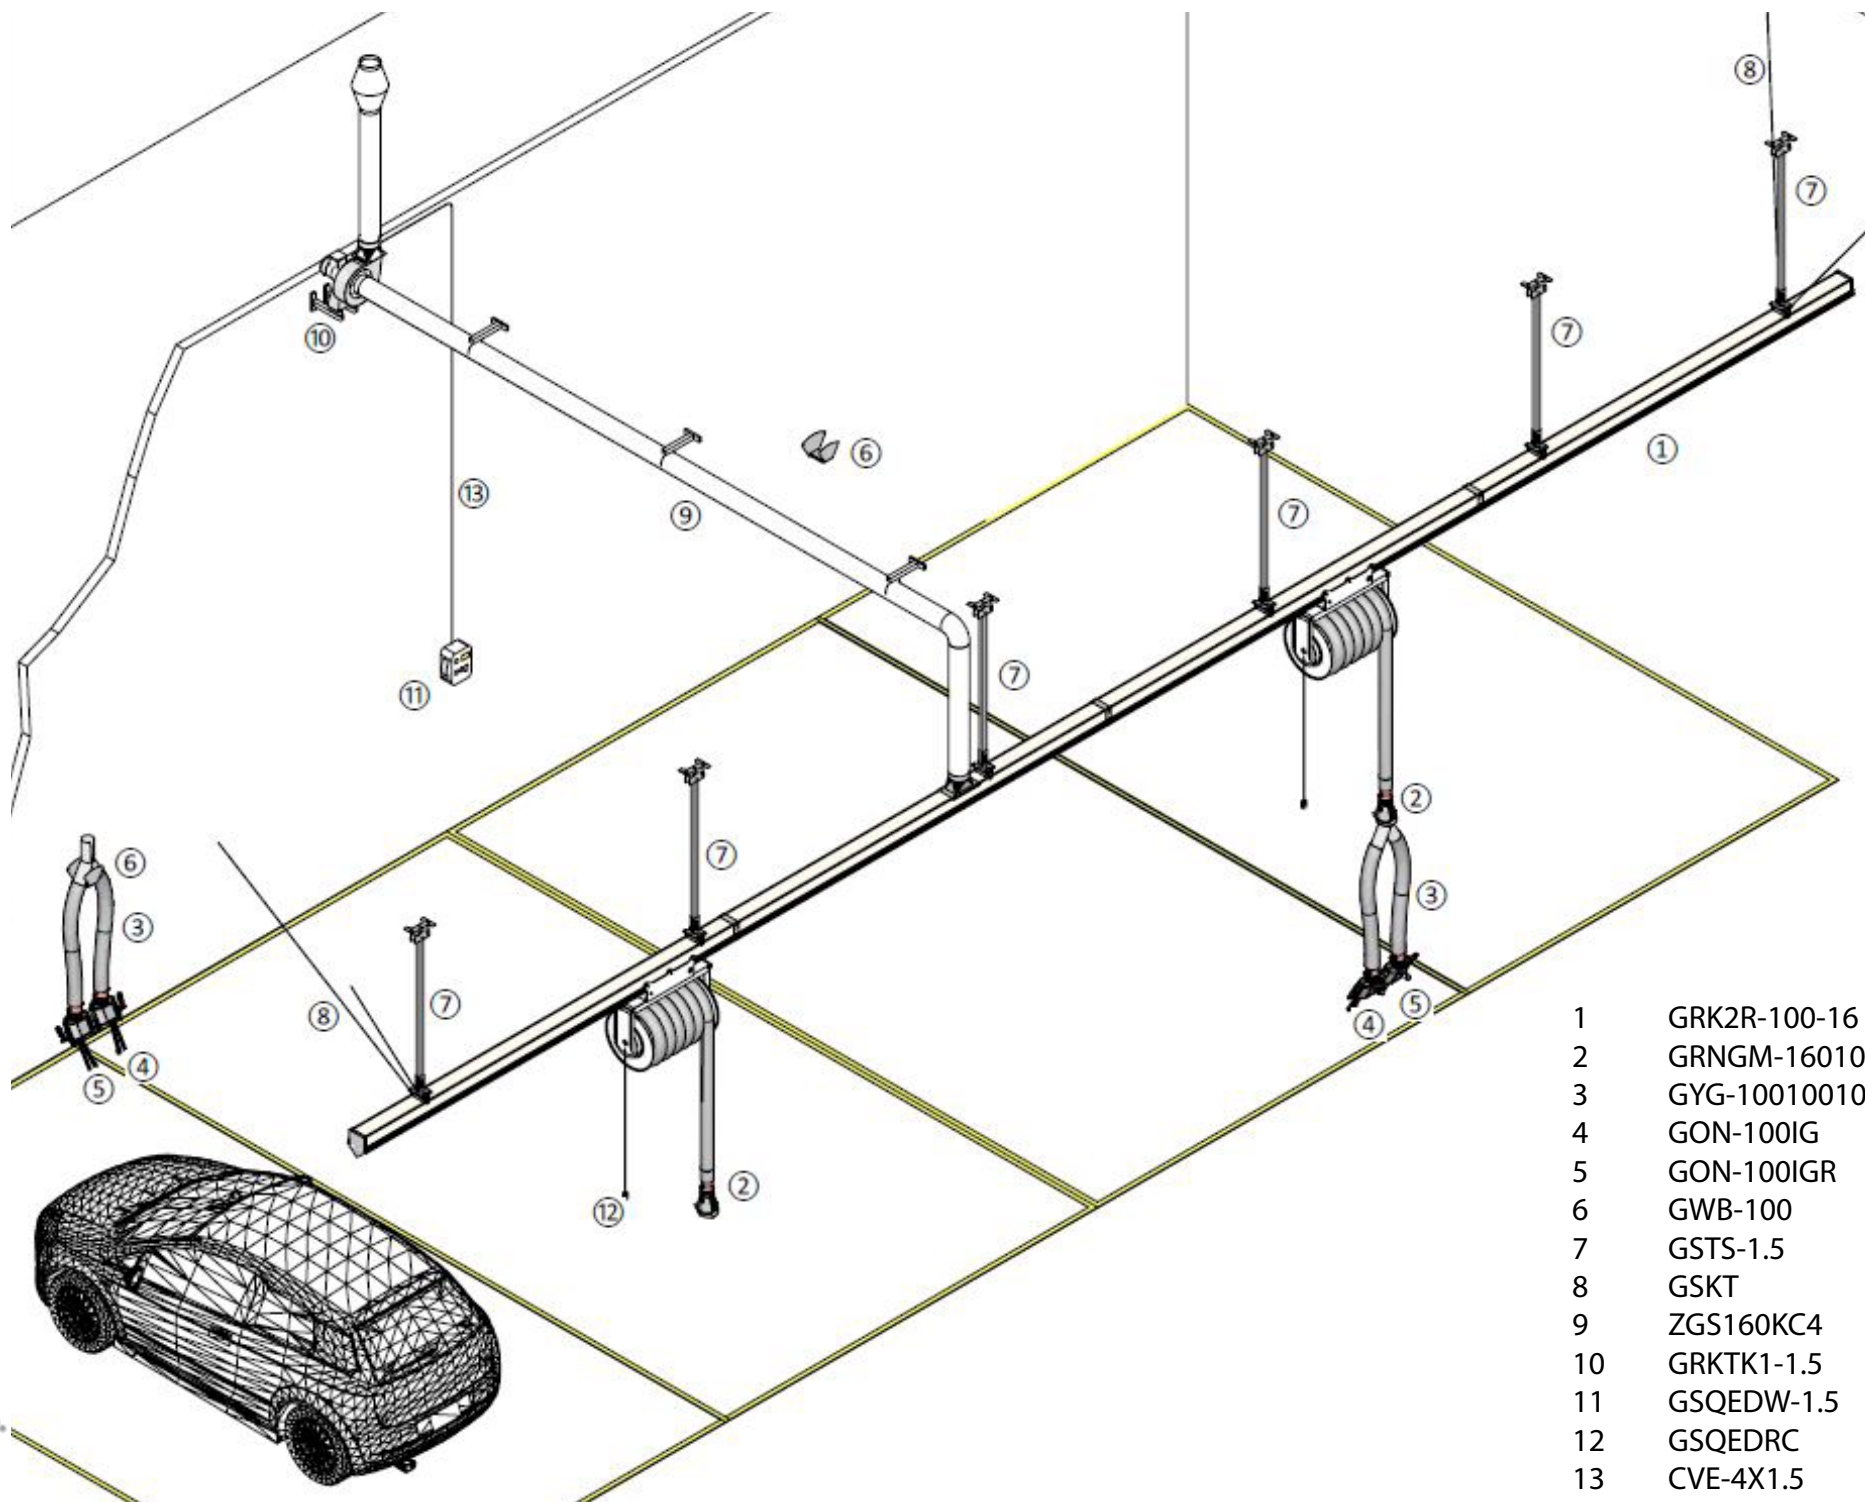

- | | |
|----|---------------|
| 1 | GRK2R-100-16 |
| 2 | GRNGM-160100 |
| 3 | GYG-100100100 |
| 4 | GON-100IG |
| 5 | GON-100IGR |
| 6 | GWB-100 |
| 7 | GSTS-1.5 |
| 8 | GSKT |
| 9 | ZGS160KC4 |
| 10 | GRKTK1-1.5 |
| 11 | GSQEDW-1.5 |
| 12 | GSQEDRC |
| 13 | CVE-4X1.5 |



GRK1-150-20



GRK3R-150-28



GRK1-GTL-20

Code	Description
GAT2-4000	Canalina laterale L=4000mm Øequiv. 160
GAT2-CF	Flangia di chiusura per canalina aerea
GAT2-FF200	Flangia di uscita laterale per aspiratore 2-3HP
GAT2-FFD160	Flangia di uscita laterale per tubo Lindab Ø200
GAT2-UFC	Materiali di giunzione per canalina aerea
GAT2-UFK	Staffa di supporto per GAT2
GAT2-UFD200	Flangia di uscita superiore per tubo Lindab Ø200
GAT2-UFD250	Flangia di uscita superiore per tubo Lindab Ø250
GAT2-UHF200	Flangia di uscita superiore con flangia per connessione diretta con aspiratore 2-3 HP

FORARE LA CANALINA ALL'EVIDENZA IN CORRISPONDENZA DELLA FLANGIA

500.11.012.0

GAT2-4000

GAT2-CF

GAT2-FFD200

GAT2-UFC

GAT2-UFD200

GAT2-UFD250


GAT2-UHF200

GAT2-UFK

GAT2-FF200

	GAT2	KG
H mm	4000	34
H1 mm	190	--
H2 mm	185	--
H3 mm	360	--
H4 mm	174	--
H5 mm	222	--

WORKY

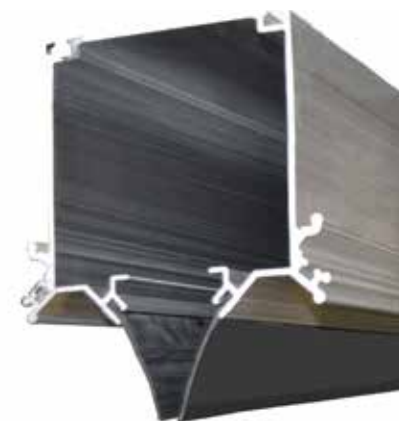

GAT2



FANS







SPECIAL HIGH PRESSURE CENTRIFUGAL FANS



 Gli elettroaspiratori GSA sono studiati appositamente per evacuare i gas di scarico e i fumi in genere dalle zone di lavoro. La costruzione è completamente realizzata in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto. Un'ampia gamma di accessori e quadri di marcia e arresto rendono gli aspiratori GSA il riferimento di settore sia in termini di rendimento che di efficacia nell'aspirazione dei gas tossici presenti nell'area di lavoro.




 The GSA fans are specially designed to evacuate exhaust gases and hazardous fumes from work areas. The construction is completely made of epoxy powder coated steel sheet with a direct coupled motor, both statically and dynamically balanced impeller, inlet and outlet flanges sized according to the optimum aspirator flow rate and support feet for wall or ceiling positioning. A wide range of accessories and switchboards make the GSA aspirators the sector reference both in terms of efficiency and effectiveness in removing toxic gases from the work area.

GSAHP4 TECHNICAL DATASHEET

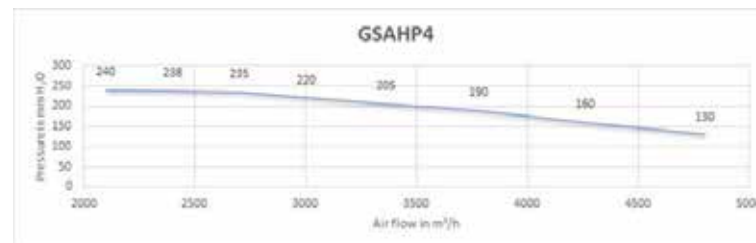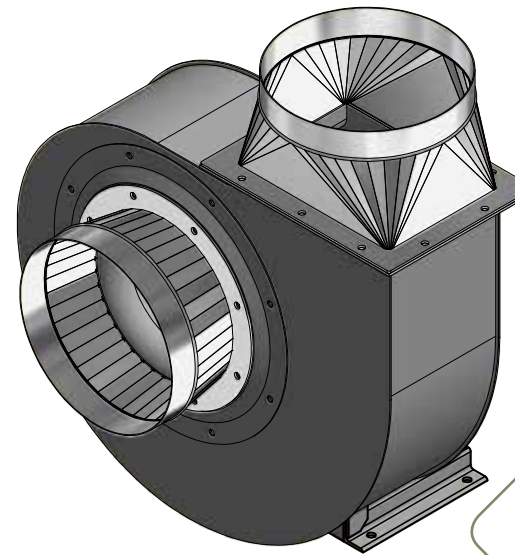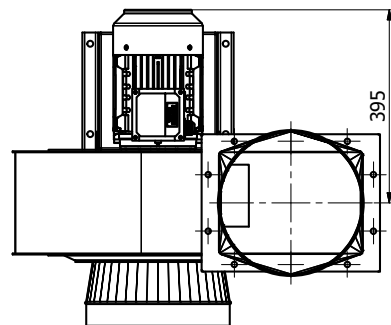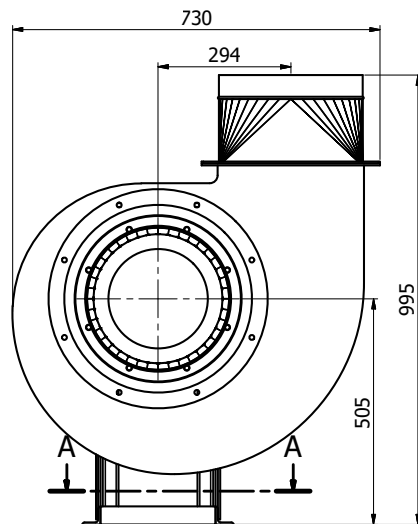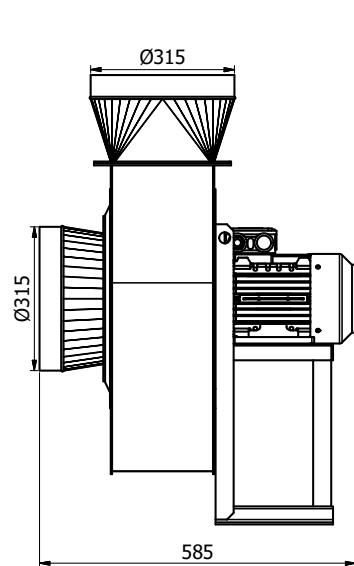



GSAHP

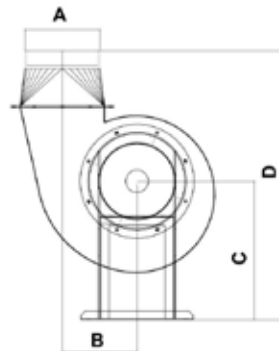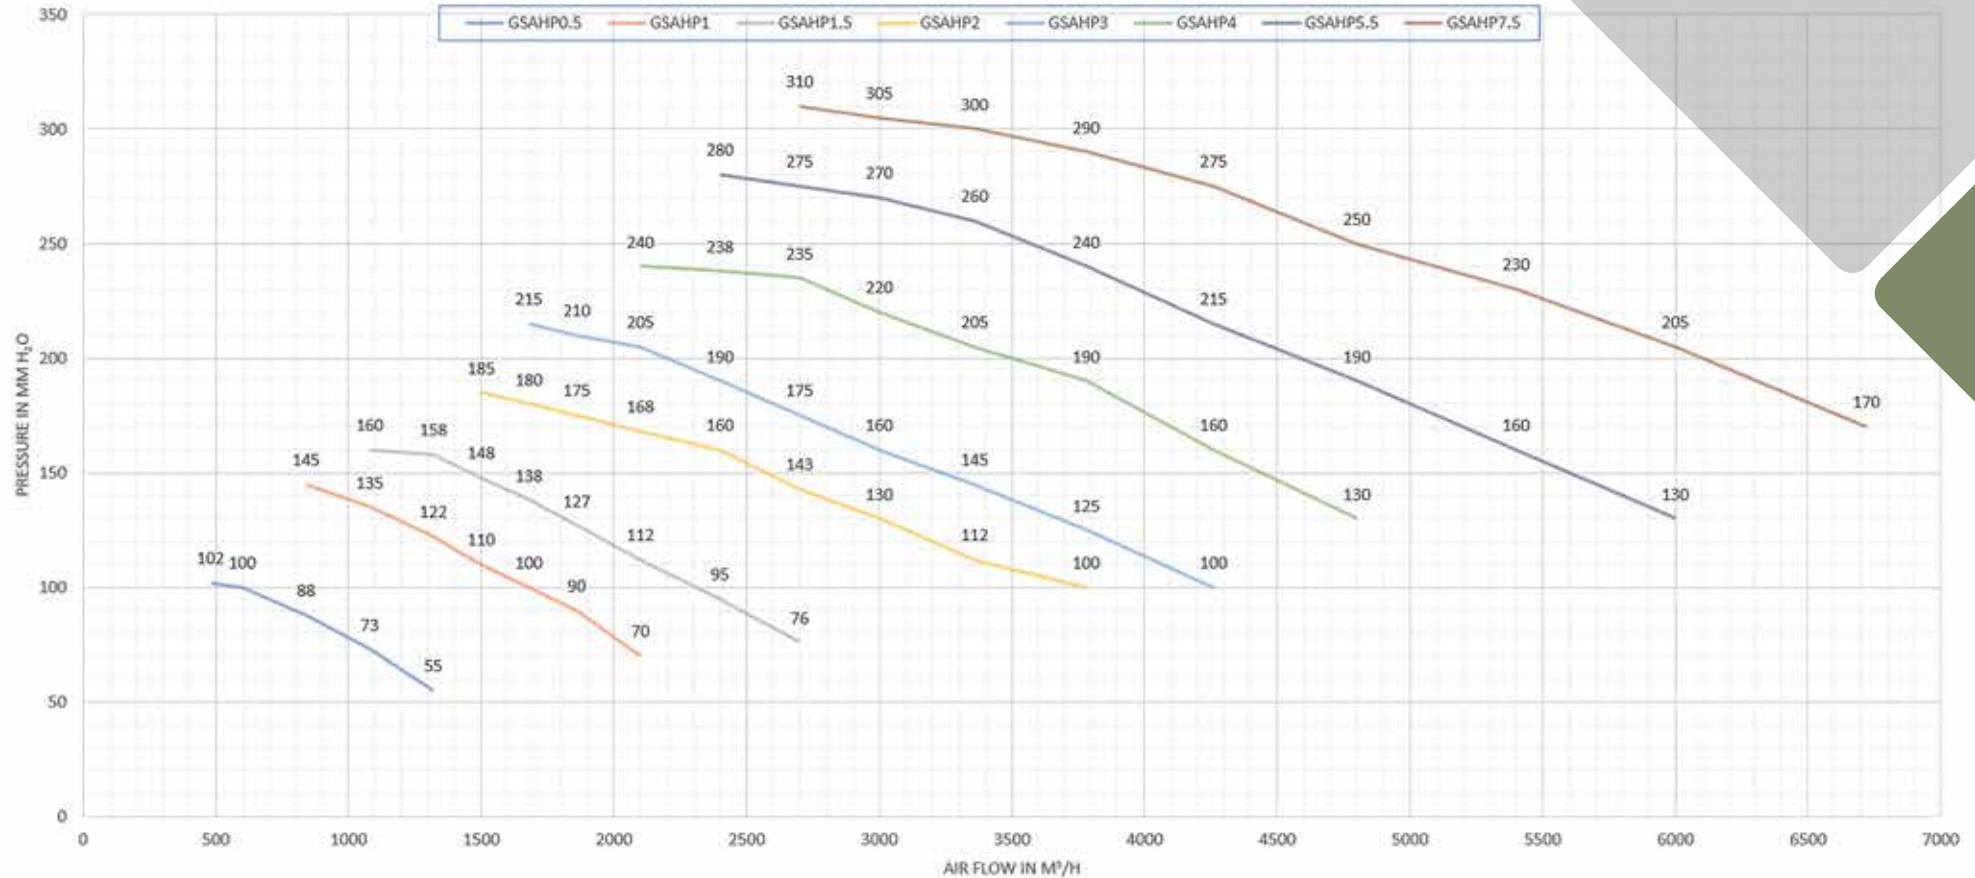

GSAHP	HP	Kw	V	Phases	dB	HZ	A ₂₃₀	A ₄₀₀	A	B	C	D	E	E'	F	F'	G	H	Kg.
GSAHP0.5	0,5	0,37	230/400	3	66	50	1,7	1,0	125	170	315	540	220	160	85	59	9.5	410	17
GSAHP1	1	0,75	230/400	3	68	50	2,9	1,7	160	228	400	675	214	154	110	84	11	490	27
GSAHP1.5	1,5	1,1	230/400	3	72	50	4,2	2,4	160	228	400	675	214	154	110	84	11	490	28
GSAHP2	2	1,5	230/400	3	75	50	5,5	3,2	200	263	450	755	300	260	206	175	11	555	38
GSAHP3	3	2,2	230/400	3	78	50	7,7	4,3	200	263	450	755	300	260	206	175	11	555	39
GSAHP4	4	3	230/400	3	80	50	10,5	14	250	292	500	840	335	300	260	200	12	650	49
GSAHP5.5	5,5	4	230/400	3	81	50	14	8	315	292	500	840	335	300	260	200	12	650	51
GSAHP7.5	7,5	5,5	400/690	3	84	50	-	12	355	328	560	940	392	360	320	250	12	740	69





Note / Notes

Revisionato / Reviewed





MEJORANDO TU ESPACIO DE TRABAJO



TÉCNICOS DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS,S.L.
www.aspiracionyfiltracion.com

Seguici su / *Follow us on:*

