



Boquerel móvil  
para camiones



Boquerel para  
escapes  
verticales



Soporte mural manguera



Suspensor  
de manguera





Campana pivotante LE



Campana plástico  
transparente



Raíl de extracción tipo SSK



TCS auto industry



Aire Limpio  
para un buen  
ambiente de trabajo



Técnicos de Captación y Servicios,s.l.  
C/Lezeaga,10 ( 48002 ) Bilbao-Bizkaia-  
Tfno. y fax: 94 442 20 77  
tecaser@telefonica.net

[www.aspiracionyfiltracion.com](http://www.aspiracionyfiltracion.com)




# Soluciones para los talleres


## Enrollador de extracción de gases:

Válido para extracción localizada de gases en coches, furgonetas, camiones, vehículos de emergencias,...

Amplia gama de enrolladores motorizados.

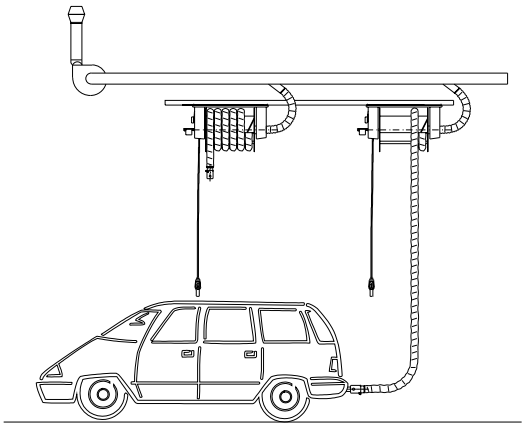

Enrollador Tipo SR7V-10m/ø100mm



## Boquereles de extracción



**Metálico tipo MO:**  
*(para coches)*  
ø76, ø80, ø100, ø125 and ø150mm.



**Boquerel tipo V:** *(para camiones)*  
V-150-75  
V-150-100  
V-150-125  
V-150-150



**Boquerel Tipo P:** *(para coches)*  
P-100-50  
P-100-76  
P-100-100



**Boquerel con pinza tipo MOG:** *(para coches ø76-ø100/camiones ø125-ø200)*  
MOG-125-76      MOG-150-150  
MOG-125-100      MOG-200-150  
MOG-150-125      MOG-200-200



**Boquerel con pinza tipo DOG:** *(para coches)*  
DOG-160-76  
DOG-160-100  
DOG-160-125



**Boquerel tipo PDL:** *(para coches)*  
PDL-120-76  
PDL-120-100



**Boquerel de extracción tipo DT:**  
*(para coches)*  
DT-160-76  
DT-160-100  
DT-160-125



**Boquerels de extracción tipo LDL:** *(para V.I.)*  
LDL-200-125  
LDL-200-150



**Boquerel neumático tipo PL:** *(para vehículos emergencias)*  
PL-100-75  
PL-100-100  
PL-100-125



**Boquerel neumático tipo DL:** *(para coches)*  
DL-260-085 (conexión ø100mm)



**Boquerel neumático tipo VL:** *(para camiones)*  
VLL-160-100      VL-180-125  
VLL-160-125      VL-180-150  
VLL-160-150



**Boquerel neumático tipo UL:** *(para coches y camiones)*  
UL-76-ø90/120      UL-125-ø140/200  
UL-100-ø115/160      UL-150-ø170/250

