




- Preseparador centrífugo para nieblas de aceite
- Separación mediante efecto ciclónico y filtro de poliuretano
- Válvula de drenaje
- Fácil instalación en cuatro posiciones
- Fácil mantenimiento por la parte inferior
- Max. vacío: 2,000 Pa
- Grado de eficacia: min. 85%
- Max. +25°C ide aire extraído

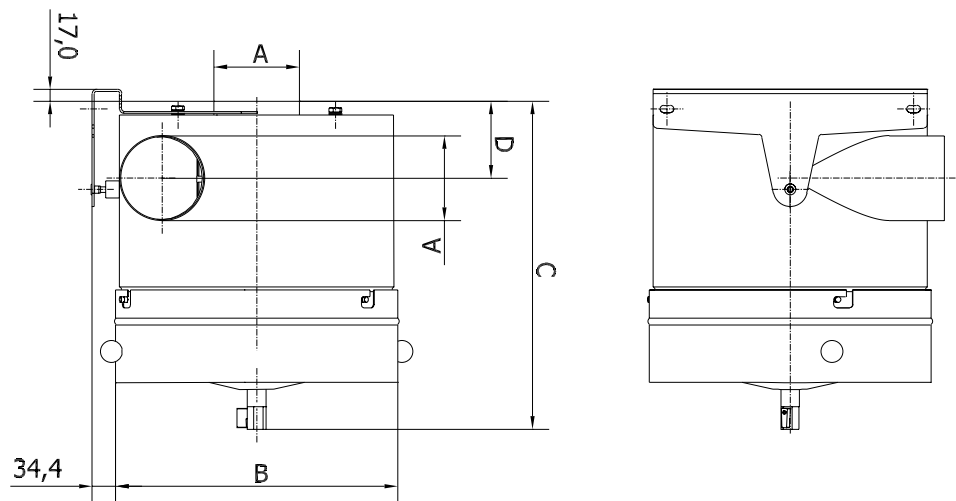

Modelo	Referencia	A	B	C	D	Caudal [m³/h]	ΔP start/stop [Pa]
OUF 80	04 321 000	ø80	265	379	112	300	500/800
OUF 100	04 322 000	ø100	314	429	122	500	500/800
OUF 125	04 323 000	ø125	411	479	134	800	500/800
OUF 160	04 324 000	ø160	513	608	152	1200	500/800
OUF 200	04 325 000	ø200	611	719	172	2000	500/800