AUTOMOTIVE

Ficha técnica

UNIDADES PORTÁTILES

ELE F

Sistema portátil de extracción

APLICACIONES

Los extractores portátiles “ELE F" han sido diseñados para resolver el problema de la extracción de los gases de escape en ambientes cerrados no equipados con sistemas extractores fijos de pared o techo.
Una vez que los gases se han extraído, se expulsan al exterior gracias a una manguera suministrada.

CARACTERÍSTICAS

Ventilador centrífugo de extracción simple directamente acoplado al motor eléctrico e instalado en estructura sobre ruedas realizada enteramente en acero pintado con polvo.
Toberas de extracción e impulsión del aire para la conexión a las mangueras (incluidos 10 m en la impulsión).

CERTIFICACIONES

DATOS TÉCNICOS

Nótese bien: El extractor se entrega junto con la manguera de extracción y expulsión.
Los datos de rendimiento se han medido con instrumentos adecuados en nuestros laboratorios.
Los niveles de ruido se han medido en condiciones de campo libre en instalaciones de interior con bocas de expulsión conectadas a los tubos.
Nótese bien: Bajo pedido tensiones especiales y multifrecuencia.
Se puede equipar el aparato también con alimentación monofásica de 230 V 50-60 Hz.

EXTRACCIÓN	EXPULSIÓN	POTENCIA	TENSIÓN	CAUDAL TOTAL	RUIDO	PESO TOTAL
Ø mm	Ø mm	kW/hp	Volt	m^3/h	dB(A)	Kg
150	160	1,5 - 2	230/40/50 3F	2000	86	67

DIMENSIONAL

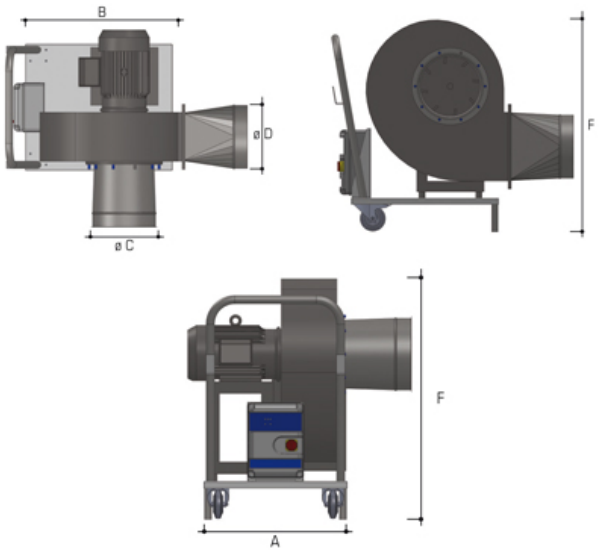

A	B	Ø C	Ø D	F
mm	mm	mm	mm	mm
600	700	150	160	900

ACCESORIOS

CAMPANA EXTRACTORA

Campana extractora de acero pintado negro RAL 9005, con compuerta de calibración y malla antiintrusión.
Campana Ø 160 mm para FACILE 1.
Campana Ø 200 mm para FACILE 2.

T19

Manguera de tejido mixto de poliéster con doble recubrimiento de PVC para extracción de humos y gases con temperaturas de hasta 90 °C.
Estructura ligera y muy flexible con espiral con acero armónico incorporado entre el doble revestimiento de tejido, resistente a la abrasión y a la corrosión.

T20

Manguera antiestática de poliuretano transparente para extracción de vapores ácidos, polvos abrasivos, aire muy polvoriento mezclado con gránulos de distintos espesores con temperaturas de hasta 100 °C (no se produce en versión resistente al aplastamiento).
Gracias a la excepcional flexibilidad y resistencia mecánica a cortes y abrasiones, reemplaza los tubos de conducción del aire presentes en el mercado en las aplicaciones gravosas.

T36

Manguera de tejido de vidrio recubierto de silicona para extracción de gases y humos con temperaturas de hasta 300 °C.
La estructura ligera y muy flexible con espiral con acero armónico está cosida externamente con cordón de fibra de vidrio.

TGA

Manguera resistente al aplastamiento para la extracción de gases de escape de camiones y vehículos industriales con temperaturas de hasta 180 °C y picos de hasta 200 °C.
El uso, hoy generalizado, de estos tubos en los enrolladores, conductos suspendidos o sistemas de suelo, satisface las exigencias de la mayor parte de las instalaciones, gracias a la estructura ligera de tejido revestido de goma y acoplado a un espiral externo de poliamida recubierto de goma antiabrasiva.

EMBALAJE

PESO Kg 113
VOLUMEN m^3 1,50 (120X80X156 cm.)

QR CODE