

BOXAIR BASIC – FILTRO PORTÁTIL

Filtro portátil compacto para extracción localizada de humos de soldadura, polvo fino y gases. Fácilmnte manejable por sus reducidas dimensiones y cómodo de utilizar en los diferentes puntos donde sea necesario. El filtro portátil Boxair basic incorpora 3 etapas de filtración (prefiltro de manta, filtro secundario M5 y filtro principal F9. Se recomienda el uso con brazo articulado de 2 metros de diámetro 160 mm.

APLICACIONES

- Aspiración localizada de humos de soldadura, polvo y gases.
- Válido para humos y polvo seco (humos de soldadura, polvo en suspensión, polvo de amoldado y polvo de lijado).

CONSTRUCTION


- Turbina de aluminio de 0,75 kw
- 3 etapas de filtración.
- Indicador de estado del filtro
- Construído en acero, diseño robusto para uso industrial
- Contador de horas de uso
- Brazo 2 metros diámetro 160 mm



Panel de control de filtro





Contador de horas de servicio



Casette de filtro principal

TECHNICAL DATA

Airflow	1000 m ³ /h
Fan	0,75 kW
Fan rotation speed	2800 RPM
Standard power supply	1x 230 V +N+PE / 50 Hz, AC
Current rating	5,0 A
Weight without an arm	65,5 kg
Noise level	72 dB(A)
Filtration efficiency	95% @ 0,4 µm
Pre-filter	filtration mat
Secondary filter	M5
Main filter	F9 (13 m ²)

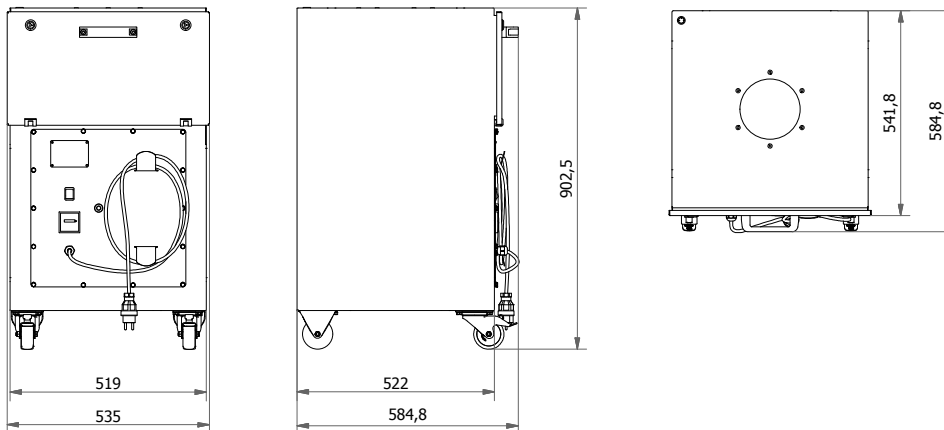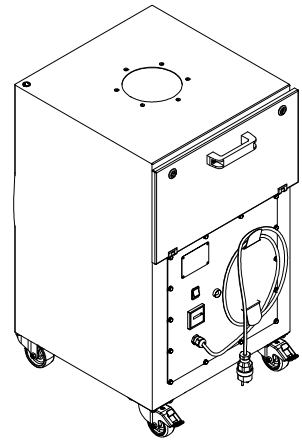

All diameters are given in mm